


CANON imageFORCE C3126

Imprimante multifonction couleur A3 puissante et intelligente, conçue pour optimiser les performances quotidiennes des groupes de travail de taille moyenne. Elle combine impressions de haute qualité, sécurité avancée et intégration fluide dans les flux de travail cloud modernes.

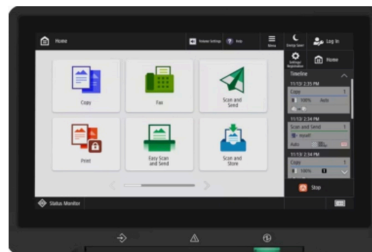

Points forts

- Multifonction complète : impression, copie, numérisation, envoi, stockage (télécopie en option)
- Vitesse d'impression : 26 ppm (A4)
- Qualité d'impression : jusqu'à 4 800 x 2 400 dpi
- Numérisation : chargeur recto verso 1 passe jusqu'à 200 feuilles
- Langages d'impression : UFR II, PCL6, PCL5, PostScript 3
- Écran tactile LCD couleur TFT WSVGA de 10,1 pouces
- Capacité papier : 1 200 feuilles de série (jusqu'à 6 350 feuilles)
- 5 Go de RAM et SSD 256 Go de série
- Ethernet Gigabit, USB 2.0 (Wi-Fi en option)

Caractéristiques détaillées

Demandez votre audit gratuit

Nos conseillers étudient vos besoins et vous recommandent la solution adaptée.

ookki.com
01 84 80 00 00 · contact@ookki.com

Productivité

Démarrage rapide et numérisation recto verso haute vitesse. Connectivité intelligente et options de finition flexibles pour assurer la fluidité de vos flux de travail. Capacité papier extensible jusqu'à 6 350 feuilles et chargeur automatique de documents jusqu'à 200 feuilles.

Expérience utilisateur fluide et cloud

Interface intuitive avec conseils étape par étape et aperçus d'impression précis. Fonctionnement particulièrement silencieux pour un confort de travail optimal. Intégration cloud transparente grâce à la compatibilité uniFLOW Online et Cloud Connector.

Engagement écoresponsable

Conception durable : fabriquée avec plus de 30 % de plastique recyclé et 5 % d'acier recyclé. Consommation électrique réduite et composants à longue durée de vie.

Qualité d'impression

Résolution jusqu'à 4 800 x 2 400 dpi, pour des rendus d'une netteté et d'une précision remarquables.

Sécurité proactive et Zero Trust

Protection à 360° garantissant la sécurité des documents, des appareils et du réseau. Paramètres de sécurité assistés par IA, chiffrement des données et authentification forte.

Options disponibles

- Télécopie Super G3 (BR1)
- Carte Wi-Fi
- Unité de cassettes 2 x 550 feuilles (BB1)
- Cassette grande capacité 2 450 feuilles (G1)
- Magasin latéral 2 700 feuilles (F3)
- Finisseur interne N1
- Finisseur agrafeuse AH1 et finisseur brochure
- Modules de perforation
- Chargeur de documents 100 ou 200 feuilles
- Lecteur de cartes IC
- SSD 1To

Demandez votre audit gratuit

Nos conseillers étudient vos besoins et vous recommandent la solution adaptée.

ookki.com

01 84 80 00 00 · contact@ookki.com

Fiche technique complète

GÉNÉRAL

Type	multifonction couleur A3
Fonctions	impression, copie, numérisation, envoi, stockage, télécopie (option)
Processeur	double cœur 1,8 GHz
Écran	tactile LCD couleur TFT WSVGA 10,1"
Mémoire vive	5 Go
Stockage	SSD 256 Go de série (SSD 1 To en option)
Préchauffage	4 s (démarrage rapide) · 10 s (depuis la veille)
Dimensions (L x P x H)	565 x 745 x 862 mm (chargeur 100 feuilles) · 565 x 745 x 897 mm (chargeur 200 feuilles)
Poids	environ 84 kg (chargeur 100 feuilles) · 91 kg (chargeur 200 feuilles)
Encombrement	978 x 1 141 mm (minimum) · 1 806 x 1 141 mm (complet)

IMPRESSION

Vitesse	jusqu'à 26 ppm (A4) · 15 ppm (A3 et A4R), recto et recto verso
Résolution	4 800 x 2 400 dpi
Langages	UFR II, PCL6 / PCL5, Adobe PostScript 3
Mobile et cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print, Cloud Connector
Systèmes	Windows 10 / 11, macOS 11.2.2 ou ultérieur, iOS 15.2 ou ultérieur, iPadOS, Android, Chrome OS
Polices	136 polices PS · 93 polices Roman, 10 bitmap et 2 OCR en PCL

COPIE

Vitesse	jusqu'à 26 ppm (A4) · 15 ppm (A3 et A4R)
Première copie	environ 6,1 à 8,4 s
Résolution	600 x 600 dpi
Copies multiples	jusqu'à 999
Zoom	25 à 400 % (pas de 1 %)

Demandez votre audit gratuit

Nos conseillers étudient vos besoins et vous recommandent la solution adaptée.

ookki.com
01 84 80 00 00 · contact@ookki.com

NUMÉRISATION

Chargeur	recto verso en une passe, 200 feuilles (option 100 feuilles)
Résolution	600 x 600 dpi
Vitesse (envoi, 300 dpi)	135 ipm recto · 270 ipm recto verso (chargeur 200 feuilles) · 80 / 120 ipm (chargeur 100 feuilles)
Grammage du chargeur	38 à 220 g/m ² (chargeur 200 feuilles)
Formats	vitre 297,0 x 431,8 mm
Méthodes	push, pull (TWAIN / WIA), boîte, réseau, USB, mobile, cloud (uniFLOW Online)

TÉLÉCOPIE (OPTION)

Débit	Super G3 33,6 kbit/s
Résolution	jusqu'à 400 x 400 dpi
Mémoire	jusqu'à 30 000 pages (2 000 travaux)
Numéros abrégés	200 · groupes : 199 · diffusion séquentielle : 256 destinataires

PAPIER ET FINITION

Capacité de série	1 200 feuilles (bac multifonction 100 + 2 cassettes de 550)
Capacité maximale	6 350 feuilles
Sortie maximale	3 450 feuilles avec options
Formats (bac multifonction)	SRA3 à A6R, enveloppes, formats personnalisés
Grammages	52 à 300 g/m ² (bac multifonction) · 52 à 256 g/m ² (cassettes) · 52 à 220 g/m ² (recto verso)
Finition (selon options)	assemblage, groupage, décalage, agrafage, piqûre à cheval, perforation

CONNECTIVITÉ

Réseau	Ethernet 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T · Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (option)
Ports	1 x USB 2.0 hôte, 1 x USB 3.0 hôte, 1 x USB 2.0 périphérique

Demandez votre audit gratuit

Nos conseillers étudient vos besoins et vous recommandent la solution adaptée.

ookki.com

01 84 80 00 00 · contact@ookki.com

SÉCURITÉ

Authentification	utilisateur, carte, code PIN, mot de passe, uniFLOW, Microsoft Entra ID, Google Workspace, double authentification
Réseau	TLS 1.3, IPSec, IEEE 802.1X, SNMPv3, pare-feu IP / MAC, WPA3
Documents	impression sécurisée (chiffrée), PDF chiffré, signature numérique, S/MIME
Appareil	chiffrement du SSD (FIPS 140-3), TPM 2.0, vérification au démarrage, récupération automatique du firmware, Trellix Embedded Control, journal d'audit, intégration SIEM

ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE

Alimentation	220 à 240 V, 50/60 Hz, 5 A
Consommation	maximum 1 500 W · copie 702 W · prêt 140 W · veille 0,5 W
TEC	0,24 kWh (Energy Star 3.2)
Niveau sonore	60 dB (LwA)
Conditions d'utilisation	10 à 30 °C · 20 à 80 % d'humidité
Label	Blue Angel

CONSOMMABLES

Toner	Canon 1007 N (noir, cyan, magenta, jaune)
Rendement (5 % de couverture)	noir 36 000 pages · couleurs 19 000 pages