
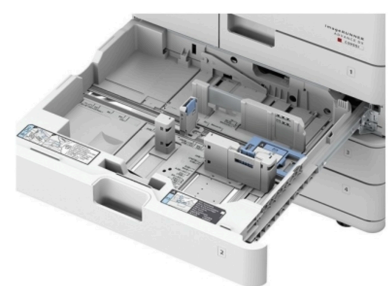


# **CANON** **imageRUNNER** **ADVANCE DX C3930i**

Périphérique multifonction couleur A3 : une solution innovante, sécurisée et fiable conçue pour optimiser la collaboration et la productivité dans les environnements de travail hybrides et connectés au cloud.



## **Points forts**

- Multifonction laser couleur A3 : impression, copie, numérisation, envoi, stockage (télécopie en option)
- Vitesse d'impression : 30 ppm (A4) · 15 ppm (A3)
- Résolution d'impression : 1 200 x 600 dpi (1 200 x 1 200 dpi en demi-vitesse)
- Processeur double cœur 1,8 GHz
- Langages : UFR II, PCL6, Adobe PostScript 3
- Écran tactile LCD couleur WSVGA TFT de 10,1 pouces
- Capacité papier : 1 200 feuilles de série (jusqu'à 2 300 feuilles)
- 4,5 Go de RAM et SSD 256 Go
- Ethernet, USB (Wi-Fi en option)

## **Caractéristiques détaillées**

### **Demandez votre audit gratuit**

Nos conseillers étudient vos besoins et vous recommandent la solution adaptée.

**ookki.com**  
01 84 80 00 00 · [contact@ookki.com](mailto:contact@ookki.com)

### Connectivité cloud native

Intégration fluide avec uniFLOW Online Express pour un accès centralisé et une collaboration simplifiée où que vous soyez. Impression mobile : AirPrint, Mopria, Universal Print de Microsoft, Canon PRINT Business, uniFLOW Online (option).

### Utilisation intuitive

Écran tactile couleur de 10,1 pouces de type tablette, raccourcis personnalisables et contrôle à distance via l'application Canon PRINT Business.

### Finition et hygiène

Assemblage, groupage, décalage, agrafage, piquûre à cheval, perforation, agrafage éco et agrafage à la demande, selon les options. Film antimicrobien applicable sur les zones de contact fréquent.

## Options disponibles

- Télécopie Super G3
- Carte Wi-Fi
- Film antimicrobien
- Unité de cassettes AW1
- Finisseur interne
- Finisseur agrafeuse et finisseur brochure
- Modules de perforation
- Lecteur de cartes IC
- SSD 1To
- uniFLOW Online

### Sécurité de niveau entreprise

Protection globale des documents, du réseau et du périphérique : chiffrement TPM 2.0, support WPA3, résilience du micrologiciel (NIST SP800-193) avec récupération automatique, impression sécurisée et contrôle d'accès utilisateur.

### Maintenance simplifiée

Remplacement propre et facile des toners sans interruption prolongée, couplé à une surveillance à distance du matériel.

## Fiche technique complète

### GÉNÉRAL

|                        |                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Type                   | multifonction laser couleur A3                                                 |
| Fonctions              | impression, copie, numérisation, envoi, stockage, télécopie (option)           |
| Processeur             | double cœur 1,8 GHz                                                            |
| Écran                  | tactile LCD couleur TFT WSVGA 10,1"                                            |
| Mémoire vive           | 4,5 Go                                                                         |
| Stockage               | SSD 256 Go de série (SSD 1 To en option)                                       |
| Préchauffage           | 4 s (démarrage rapide) · 10 s (depuis la veille)                               |
| Dimensions (L x P x H) | 565 x 722 x 897 mm (chargeur DADF-C1) · 565 x 719 x 891 mm (chargeur DADF-BA1) |
| Poids                  | environ 84 kg (chargeur DADF-C1) · 78 kg (chargeur DADF-BA1), toner inclus     |
| Encombrement           | 978 x 1119 mm (minimum) · 1 651 x 1119 mm (complet)                            |

### IMPRESSION

|                    |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Vitesse (recto)    | jusqu'à 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R) · 20 ppm (A4R) · 15 ppm (A3)                    |
| Résolution         | 1 200 x 600 dpi · 1 200 x 1 200 dpi (demi-vitesse)                                |
| Langages           | UFR II, PCL6 / PCL5, Adobe PostScript 3 (de série)                                |
| Impression directe | PDF, EPS, TIFF, JPEG, XPS                                                         |
| Mobile et cloud    | AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Canon PRINT, uniFLOW Online (option) |
| Systèmes           | Windows 10, macOS, iOS, iPadOS, Android, Chrome OS                                |
| Polices            | 136 polices PS · 93 polices Roman, 10 bitmap et 2 OCR en PCL                      |

### COPIE

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Vitesse (recto)  | jusqu'à 30 ppm (A4) · 20 ppm (A4R) · 15 ppm (A3) |
| Première copie   | environ 6,1 à 8,4 s                              |
| Résolution       | 600 x 600 dpi                                    |
| Copies multiples | jusqu'à 999                                      |
| Zoom             | 25 à 400 % (pas de 1 %)                          |

### Demandez votre audit gratuit

Nos conseillers étudient vos besoins et vous recommandent la solution adaptée.

[ookki.com](https://ookki.com)

01 84 80 00 00 · [contact@ookki.com](mailto:contact@ookki.com)

## NUMÉRISATION

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Chargeur                 | recto verso en une passe, 200 feuilles (DADF-C1) · 100 feuilles (DADF-BA1) |
| Résolution               | 600 x 600 dpi                                                              |
| Vitesse (envoi, 300 dpi) | 135 ipm recto · 270 ipm recto verso (DADF-C1)                              |
| Grammage du chargeur     | 38 à 220 g/m <sup>2</sup> (DADF-C1)                                        |
| Formats                  | vitre 297,0 x 431,8 mm · chargeur A3 à B6R                                 |

## TÉLÉCOPIE (OPTION)

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Débit           | Super G3 33,6 kbit/s                                             |
| Résolution      | jusqu'à 400 x 400 dpi                                            |
| Mémoire         | jusqu'à 30 000 pages (2 000 travaux)                             |
| Numéros abrégés | 200 · groupes : 199 · diffusion séquentielle : 256 destinataires |

## PAPIER ET FINITION

|                             |                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité de série           | 1 200 feuilles (bac multifonction 100 + 2 cassettes de 550)                                                                     |
| Capacité maximale           | 2 300 feuilles (unité de cassettes AW1)                                                                                         |
| Sortie maximale             | 3 450 feuilles avec options                                                                                                     |
| Formats (bac multifonction) | SRA3 à A6R, enveloppes, formats personnalisés                                                                                   |
| Grammages                   | 52 à 300 g/m <sup>2</sup> (bac multifonction) · 52 à 256 g/m <sup>2</sup> (cassettes) · 52 à 220 g/m <sup>2</sup> (recto verso) |
| Finition (selon options)    | assemblage, groupage, décalage, agrafage, piqûre à cheval, perforation, agrafage éco, agrafage à la demande                     |

## CONNECTIVITÉ

|        |                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Réseau | Ethernet 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T · Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n (option) |
| Ports  | 1 x USB 2.0 hôte, 1 x USB 3.0 hôte, 1 x USB 2.0 périphérique                   |

**Demandez votre audit gratuit**

Nos conseillers étudient vos besoins et vous recommandent la solution adaptée.

**ookki.com**

01 84 80 00 00 · [contact@ookki.com](mailto:contact@ookki.com)

## SÉCURITÉ

|                  |                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Authentification | utilisateur, carte, code PIN, mot de passe, uniFLOW Online, Microsoft Entra ID, double authentification                         |
| Réseau           | TLS 1.3, IPSec, IEEE 802.1X, SNMPv3, pare-feu IP / MAC, WPA3                                                                    |
| Documents        | impression sécurisée (chiffrée), PDF chiffré, signature numérique, S/MIME                                                       |
| Appareil         | chiffrement du SSD (FIPS 140-3), TPM 2.0, vérification du firmware, Trellix Embedded Control, journal d'audit, intégration SIEM |

## ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation             | 220 à 240 V, 50/60 Hz, 5 A                                              |
| Consommation             | maximum 1 500 W · copie 613 W · veille (standby) 40,7 W · sommeil 0,8 W |
| TEC                      | 0,30 kWh                                                                |
| Niveau sonore            | 60 dB (LwA)                                                             |
| Conditions d'utilisation | 10 à 30 °C · 20 à 80 % d'humidité                                       |
| Label                    | Blue Angel                                                              |

## CONSOMMABLES

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Toner                         | Canon C-EXV 64 (noir, cyan, magenta, jaune) |
| Rendement (5 % de couverture) | noir 38 000 pages · couleurs 25 500 pages   |